

# SPRAYCANNON



## STOFBESTRIJDING



## WE BEAT THE DUST!



# ELK STOFPROBLEEM EEN PASSENDE AANPAK!


## STOFBESTRIJDING

De uitstoot van fijnstoffen is schadelijk.

Om de risico's tot een minimum te beperken, produceert MB Dustcontrol al jaren vernevelings-oplossingen ten behoeve van een optimale stofbestrijding.

Het beproefde systeem bestaat uit het verzwaren van de uitgestoten stofdeeltjes door ze met zeer fijne waterdruppels (nevel) te laten binden, waarna de zwaartekracht zorgt voor een snelle daling van de stof.

Aangezien wij van mening zijn dat elk stofprobleem zijn eigen aanpak behoeft, proberen wij te allen tijde ons aanbod aan te passen op de wensen van de klant.

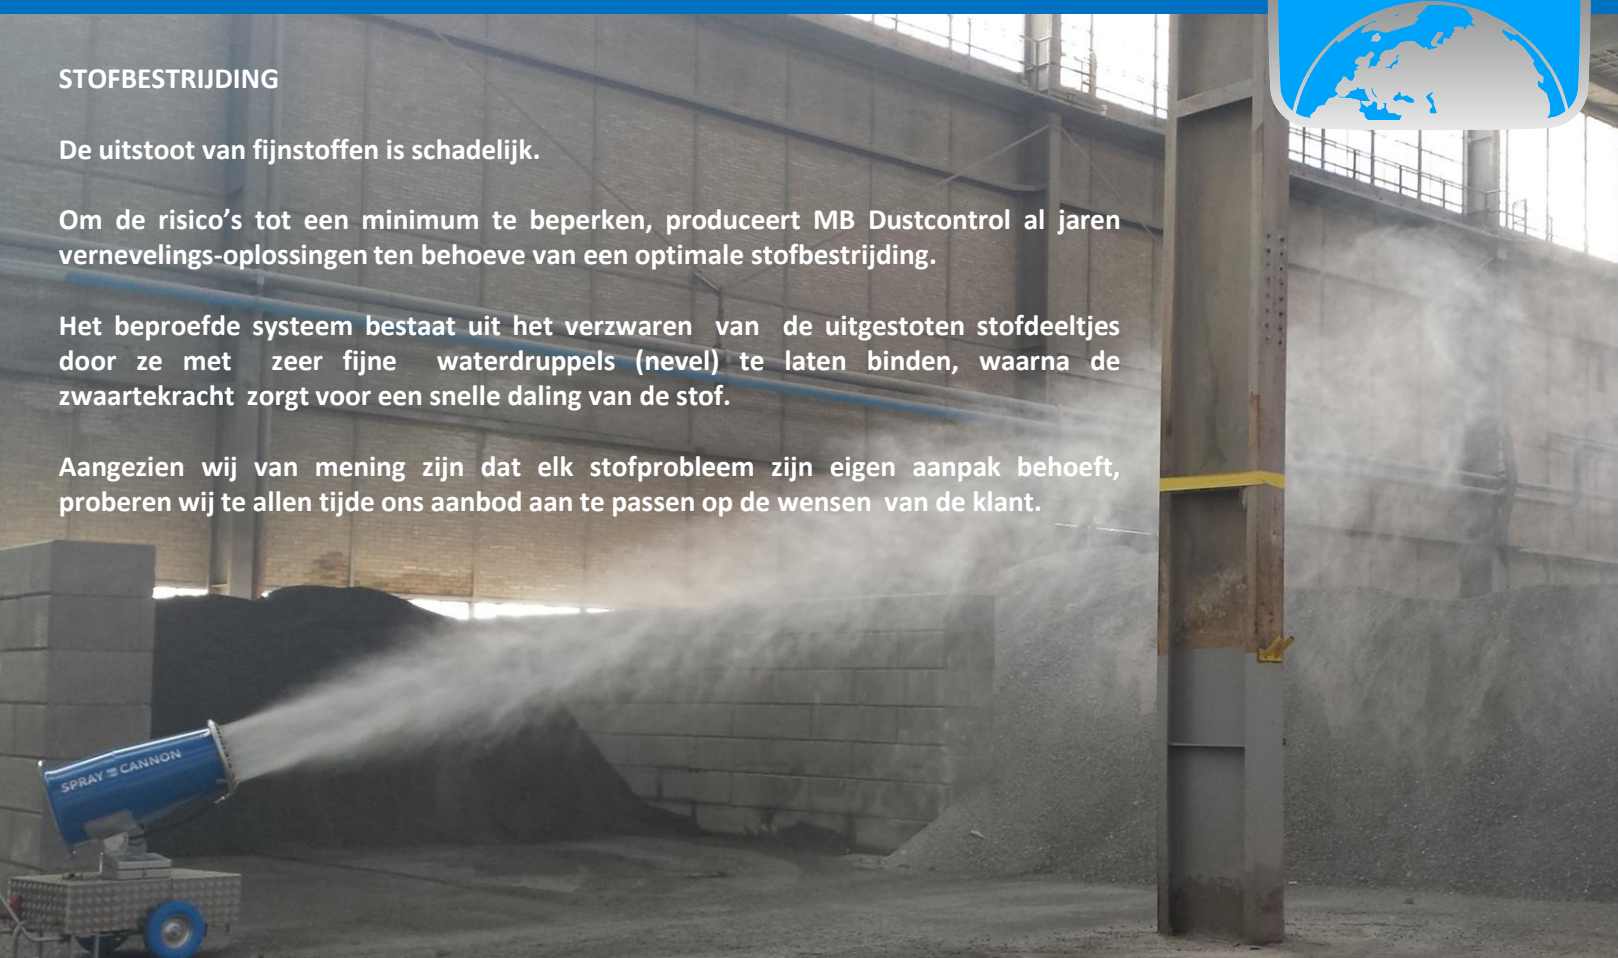

### SC5

Worp	5-10 m
Water	0-5 l/u
Elektriciteit	230V
Lengte	30 cm
Breedte	20 cm
Hoogte	40 cm
Gewicht	2 kg
Hor. Rotatie	Geen
Vert. Hoek	0 tot 60°

### SC10

Worp	10 m
Water	0-100 l/u
Elektriciteit	230V
Lengte	55 cm
Breedte	44 cm
Hoogte	73 cm
Gewicht	18 kg
Hor. Rotatie	Geen
RPM Vent.	Regelbaar

### SC15

Worp	20 m
Water	0-500 l/u
Elektriciteit	230V
Lengte	95 cm
Breedte	80 cm
Hoogte	110 cm
Gewicht	100 kg
Hor. Rotatie	Geen
Vert. Hoek	-10 tot 60°

### SC25

Worp	25 m
Water	0-1000 l/h
Elektriciteit	230V
Lengte	130 cm
Breedte	90 cm
Hoogte	130 cm
Gewicht	230 kg
Hor. Rotatie	0 - 180°
Vert. Hoek	-10 tot 60°

OPTIES: AFSTANDBEDIENING - SPLITBARE NOZZLERING - UV INSTALLATIE - FREQUENTIE STURING - DRUKBEVEILIGING - AANHANGER - WIELENSET - MAST



# WE BEAT THE DUST!



## NEVELKANONNEN

MB Dustcontrol produceert een complete lijn (mobiele) nevelkanonnen. Met of zonder aanhangwagen, watertank, generator en van klein tot groot. Een UV-installatie, afstandsbediening of een frequentiesturing, dit zijn zomaar een greep uit alle beschikbare opties. MB Dustcontrol biedt tevens Stofbestrijdingsoplossingen zowel voor binnen aan wand of plafond als voor buiten in open terreinen. Onze nevelkanonnen spuiten van 5 meter tot 100 meter ver en tot 35 meter hoog.



### SC35

Worp	35 m
Water	0-1000 l/u
Elektriciteit	230/400V
Lengte	130 cm
Breedte	90 cm
Hoogte	130 cm
Gewicht	240 kg
Hor. Rotatie	0-180°
Vert. Hoek	-10 tot 60°

### SC35M

Worp	35 m
Water	0-1000 l/u
Elektriciteit	110/400V
Lengte	130 cm
Breedte	90 cm
Hoogte	Max. 6 m.
Gewicht	350 kg
Hor. Rotatie	0 - 180°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

### SC45

Worp	45 m
Water	3500 l/u
Elektriciteit	400V
Lengte	185 cm
Breedte	140 cm
Hoogte	220 cm
Gewicht	615 kg
Hor. Rotatie	0 - 320°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

### SC60

Worp	60 m
Water	4000 l/u
Elektriciteit	400V
Lengte	185 cm
Breedte	140 cm
Hoogte	220 cm
Gewicht	625 kg
Hor. Rotatie	0 - 320°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

OPTIES: AFSTANDBEDIENING - SPLITBARE NOZZLERING - UV INSTALLATIE - FREQUENTIE STURING - DRUKBEVEILIGING - AANHANGER - WIELENSET - MAST



## OP MAAT GEMAAKT

Meer en meer produceert MB Dustcontrol "op maat gemaakte" machines. Een goed voorbeeld hiervan zijn de nevelkanonnen voorzien van een stroomgroep en watervoorziening, waardoor het geheel een compleet zelfvoorzienende installatie wordt.



### SC75

Worp	75 m
Water	4500 l/u
Elektriciteit	400V
Lengte	185 cm
Breedte	140 cm
Hoogte	220 cm
Gewicht	650 kg
Hor. Rotatie	0 - 320°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

### SC90

Worp	90 m
Water	5000 l/u
Elektriciteit	400 V
Lengte	185 cm
Breedte	140 cm
Hoogte	230 cm
Gewicht	700 kg
Hor. Rotatie	0 - 320°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

### SC100

Worp	100 m
Water	5500 l/u
Elektriciteit	400V
Lengte	185 cm
Breedte	140 cm
Hoogte	230 cm
Gewicht	750 kg
Hor. Rotatie	0 - 320°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

### NEVELMUUR

Worplengte	10 m
Worphoogte	6 m
Lengte slang	20 m
Slang Ø	3"
Koppeling	Storz 81
Nozzles	20 st.
Gewicht	8kg
Pos. Blokken	4 st.
Max .Druk	9 Bar





## SELF SUPPORTING SPRAYCANNON SERIE

MB Dustcontrol produceert de SprayCannons ook als zelfvoorzienende serie. Deze installaties bestaan uit een water tank, generator en SprayCannon. Geheel gemonteerd op een skid/frame of aanhanger.

Dit betekent dat u geen externe watertoevoer slang of elektrakabels meer nodig heeft. Hiermee verhoogt u het gebruiksgemak en tevens zorgt u voor een meer veilige werkomgeving.

Deze zelfvoorzienende SprayCannons zijn tevens zeer geschikt voor geurbestrijding of bijvoorbeeld het toevoegen van korstvormende, biologisch afbreekbare vloeistoffen.



### SC15SS

Worp	15 m
Water	1-350 l/u
Generator	4kVA (B)
Aanhanger	2 assig
Watertank	1150 L.
Hor. Rotatie	0-359° (M)
Vert. hoek	-15° tot 60°
Druk	40 Bar
RPM Vent.	Regelbaar

### SC25/35SS

Worp	25/35 m
Water	1-1000 l/u
Generator	7 kVA (D)
Aanhanger	Optie
Watertank	2 m <sup>3</sup> - 5 m <sup>3</sup>
Hor. Rotatie	0-180° (E)
Vert. hoek	-15° tot 60°
Druk	40 Bar
Skid/Frame	Staal

### SC45SS

Worp	45 m
Water	1-3500 l/u
Generator	20 kVA (D)
Aanhanger	Optie
Watertank	2000 L.
Hor. Rotatie	0-320° (E)
Vert. hoek	-15° tot 60°
Druk	25 Bar
Afstandbed.	Optie

### SC60SS

Worp	60 m
Water	1-4500 l/u
Generator	30 kVA (D)
Vac. Pomp	Optie
Watertank	7m <sup>3</sup> - 20m <sup>3</sup>
Hor. Rotatie	0-320° (E)
Vert. hoek	-15° tot 60°
Druk	25 Bar
Afstandbed.	Optie






**SPRAYCANNON, HET BESTE RESULTAAT IN STOFBESTRIJDING!**

**SPROEIAFSTAND & SPROEIHOOGTE**

*MAXIMUM VERTICALE HOEKVERSTELLING*

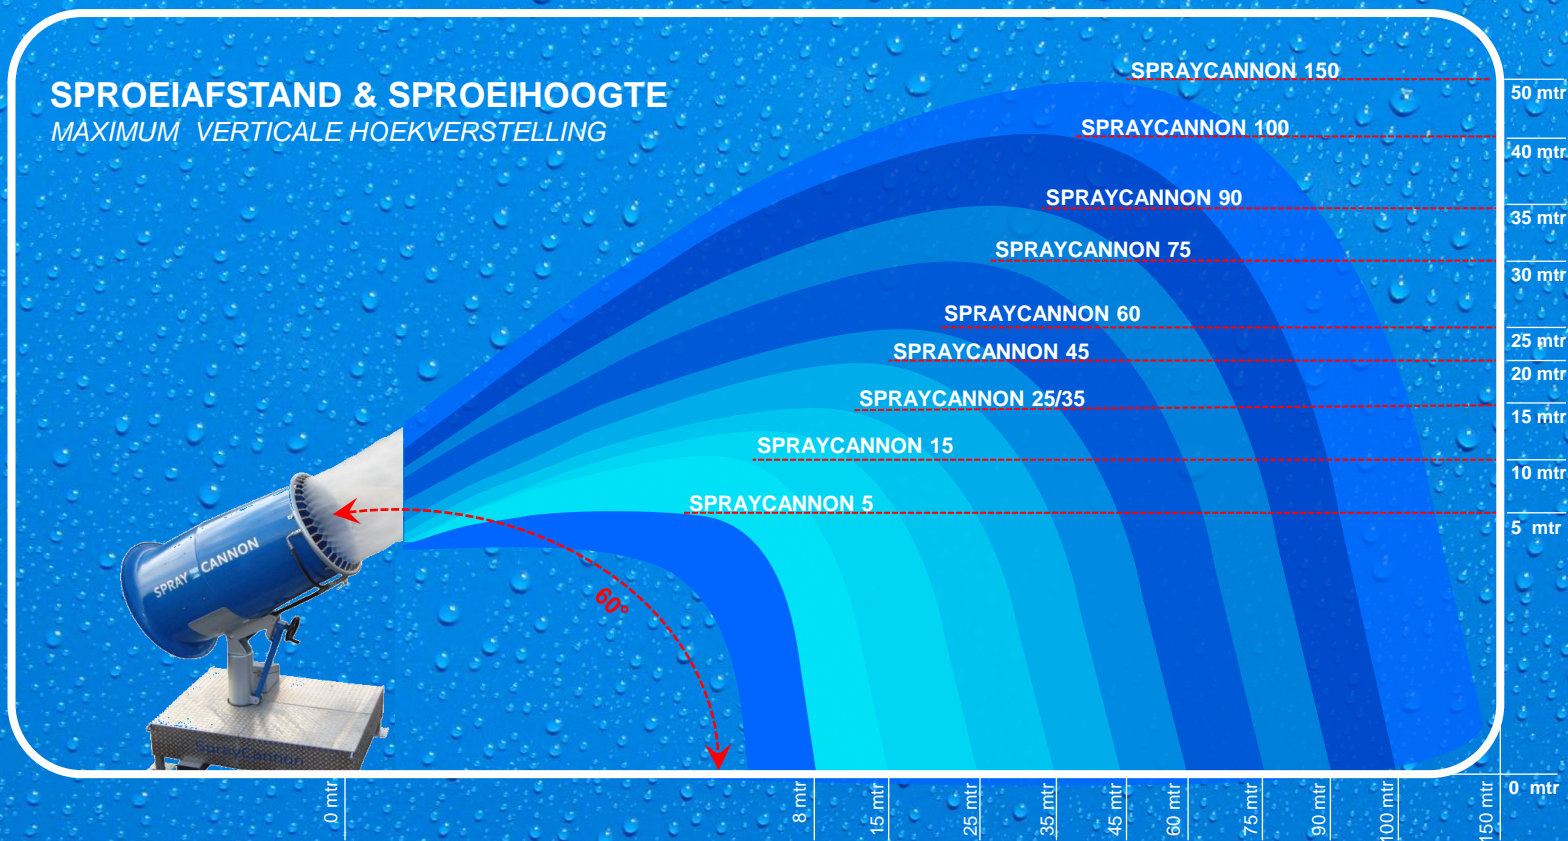

**MB DUSTCONTROL B.V.**

INDUSTRIEWEG 2  
2254 AE VOORSCHOTEN  
THE NETHERLANDS

T. 0031(0)71-5610096

F. 0031(0)71-5614420

[INFO@MB-DUSTCONTROL.COM](mailto:INFO@MB-DUSTCONTROL.COM)

[WWW.SPRAYCANNON.COM](http://WWW.SPRAYCANNON.COM)