

SPRAYCANNON



STOFBESTRIJDING



WE BEAT THE DUST!



ELK STOFPROBLEEM EEN PASSENDE AANPAK!


STOFBESTRIJDING

De uitstoot van fijnstoffen is schadelijk.

Om de risico's tot een minimum te beperken, produceert MB Dustcontrol al jaren vernevelings-oplossingen ten behoeve van een optimale stofbestrijding.

Het beproefde systeem bestaat uit het verzwaren van de uitgestoten stofdeeltjes door ze met zeer fijne waterdruppels (nevel) te laten binden, waarna de zwaartekracht zorgt voor een snelle daling van de stof.

Aangezien wij van mening zijn dat elk stofprobleem zijn eigen aanpak behoeft, proberen wij te allen tijde ons aanbod aan te passen op de wensen van de klant.

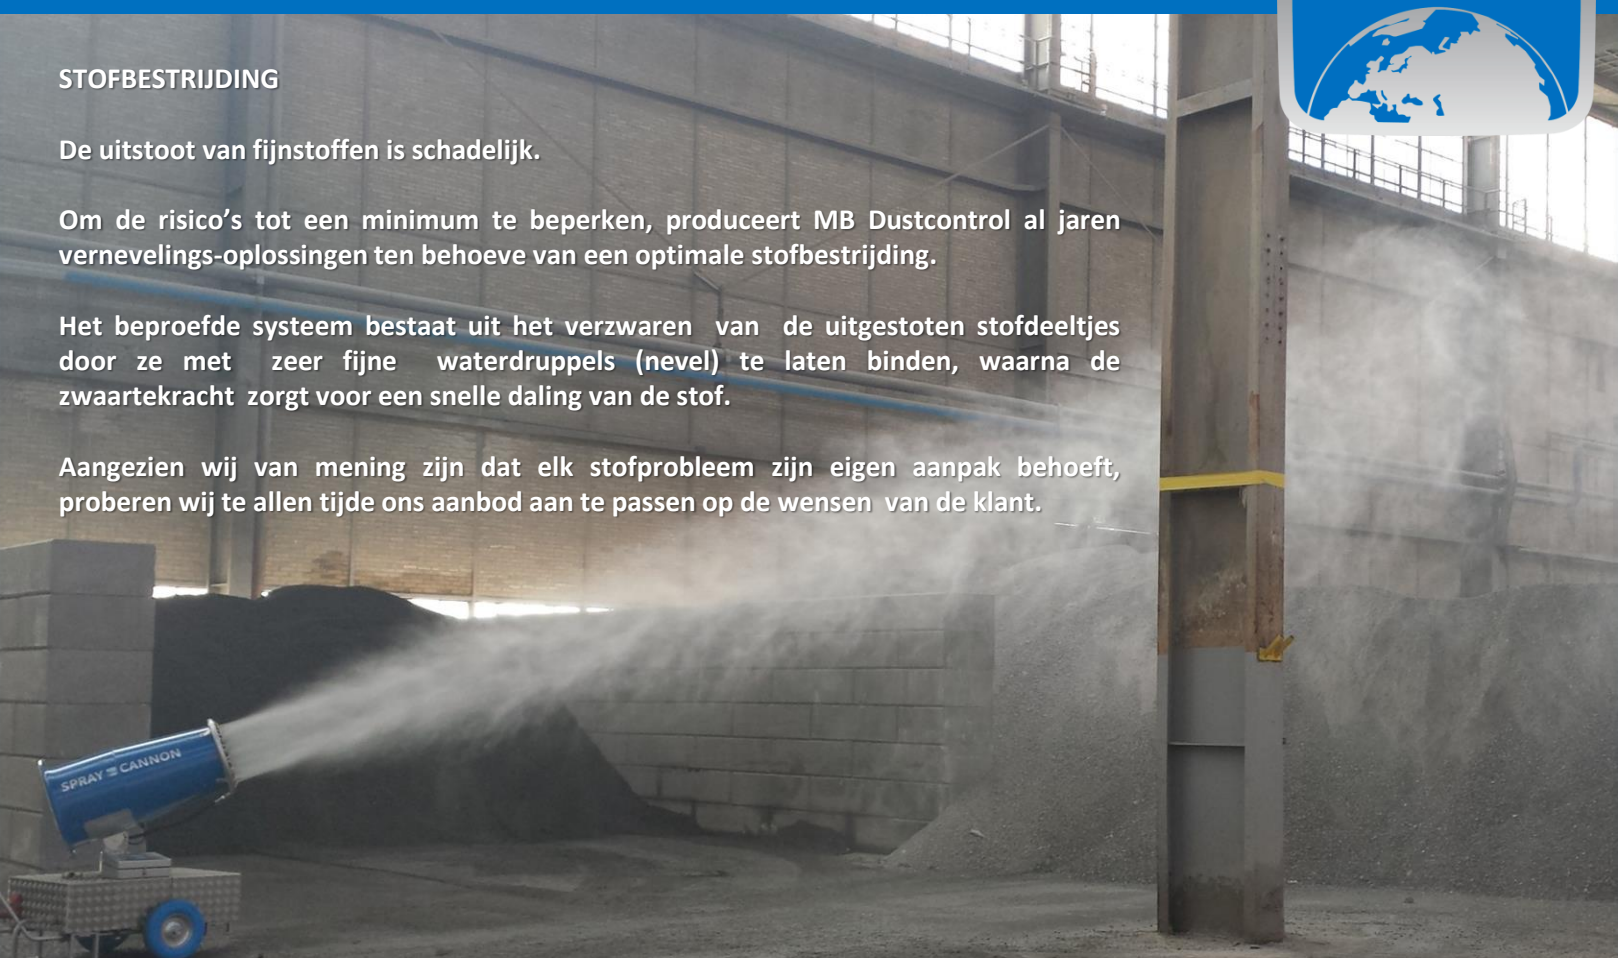

SC5	
Worp	5-10 m
Water	0-5 l/u
Elektriciteit	230V
Lengte	30 cm
Breedte	20 cm
Hoogte	40 cm
Gewicht	2 kg
Hor. Rotatie	Geen
Vert. Hoek	0 tot 60°

SC15	
Worp	15 m
Water	0-100 l/u
Elektriciteit	230V
Lengte	55 cm
Breedte	44 cm
Hoogte	73 cm
Gewicht	18 kg
Hor. Rotatie	Geen
RPM Vent.	Regelbaar

SC25	
Worp	25 m
Water	0-500 l/u
Elektriciteit	230V
Lengte	95 cm
Breedte	80 cm
Hoogte	110 cm
Gewicht	100 kg
Hor. Rotatie	Geen
Vert. Hoek	-10 tot 60°

SC35	
Worp	35 m
Water	0-1000 l/h
Elektriciteit	230V
Lengte	130 cm
Breedte	90 cm
Hoogte	130 cm
Gewicht	230 kg
Hor. Rotatie	0 - 180°
Vert. Hoek	-10 tot 60°

OPTIES: AFSTANDBEDIENING - SPLITBARE NOZZLERING - UV INSTALLATIE - FREQUENTIE STURING - DRUKBEVEILIGING - AANHANGER - WIELENSET - MAST

WE BEAT THE DUST!



NEVELKANONNEN

MB Dustcontrol produceert een complete lijn (mobiele) nevelkanonnen. Met of zonder aanhangwagen, watertank, generator en van klein tot groot. Een UV-installatie, afstandsbediening of een frequentiesturing, dit zijn zomaar een greep uit alle beschikbare opties. MB Dustcontrol biedt tevens Stofbestrijdingsoplossingen zowel voor binnen aan wand of plafond als voor buiten in open terreinen. Onze nevelkanonnen spuiten van 5 meter tot 100 meter ver en tot 35 meter hoog.



SC40

Worp	40 m
Water	0-1000 l/u
Elektriciteit	230/400V
Lengte	130 cm
Breedte	90 cm
Hoogte	130 cm
Gewicht	240 kg
Hor. Rotatie	0-180°
Vert. Hoek	-10 tot 60°

SC40M

Worp	40 m
Water	0-1000 l/u
Elektriciteit	230/400V
Lengte	140 cm
Breedte	100 cm
Hoogte	Max. 5 m.
Gewicht	350 kg
Hor. Rotatie	0 - 359°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

SC50

Worp	50 m
Water	0-3000 l/u
Elektriciteit	400V
Lengte	185 cm
Breedte	140 cm
Hoogte	205 cm
Gewicht	500 kg
Hor. Rotatie	0 - 320°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

SC60

Worp	60 m
Water	0-3500 l/u
Elektriciteit	400V
Lengte	185 cm
Breedte	140 cm
Hoogte	220 cm
Gewicht	615 kg
Hor. Rotatie	0 - 320°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

OPTIES: AFSTANDBEDIENING - SPLITBARE NOZZLERING - UV INSTALLATIE - FREQUENTIE STURING - DRUKBEVEILIGING - AANHANGER - WIELENSET - MAST



OP MAAT GEMAAKT

Meer en meer produceert MB Dustcontrol "op maat gemaakte" machines. Een goed voorbeeld hiervan zijn de nevelkanonnen voorzien van een stroomgroep en watervoorziening, waardoor het geheel een compleet zelfvoorzienende installatie wordt.



SC75	
Worp	75 m
Water	4500 l/u
Elektriciteit	400V
Lengte	185 cm
Breedte	140 cm
Hoogte	220 cm
Gewicht	650 kg
Hor. Rotatie	0 - 320°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

SC90	
Worp	90 m
Water	5000 l/u
Elektriciteit	400 V
Lengte	185 cm
Breedte	140 cm
Hoogte	230 cm
Gewicht	700 kg
Hor. Rotatie	0 - 320°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

SC100	
Worp	100 m
Water	5500 l/u
Elektriciteit	400V
Lengte	185 cm
Breedte	140 cm
Hoogte	230 cm
Gewicht	750 kg
Hor. Rotatie	0 - 320°
Vert. Hoek	-15 tot 60°

NEVELMUUR	
Worplengte	10 m
Worphoogte	6 m
Lengte slang	20 m
Slang Ø	3"
Koppeling	Storz 81
Nozzles	20 st.
Gewicht	8kg
Pos. Blokken	4 st.
Max .Druk	9 Bar

OPTIES: AFSTANDBEDIENING - SPLITBARE NOZZLERING - UV INSTALLATIE - FREQUENTIE STURING - DRUKBEVEILIGING - AANHANGER - WIELENSET - MAST

SELF SUPPORTING SPRAYCANNON SERIE

MB Dustcontrol produceert de SprayCannons ook als zelfvoorzienende serie. Deze installaties bestaan uit een water tank, generator en SprayCannon. Geheel gemonteerd op een skid/frame of aanhanger.

Dit betekent dat u geen externe watertoevoer slang of elektrakabels meer nodig heeft. Hiermee verhoogt u het gebruiksgemak en tevens zorgt u voor een meer veilige werkomgeving. Deze zelfvoorzienende SprayCannons zijn tevens zeer geschikt voor geurbestrijding of bijvoorbeeld het toevoegen van korstvormende, biologisch afbreekbare vloeistoffen.



SC25SS

Worp	25 m
Water	1-350 l/u
Generator	4kVA (B)
Aanhanger	2 assig
Watertank	1150 L.
Hor. Rotatie	0-359° (M)
Vert. hoek	-15° tot 60°
Druk	40 Bar
RPM Vent.	Regelbaar

SC40SS

Worp	40 m
Water	1-1000 l/u
Generator	7 kVA (D)
Aanhanger	Optie
Watertank	2 m ³ - 5 m ³
Hor. Rotatie	0-180° (E)
Vert. hoek	-15° tot 60°
Druk	40 Bar
Skid/Frame	Staal

SC60SS

Worp	60 m
Water	1-4000 l/u
Generator	20 kVA (D)
Aanhanger	Optie
Watertank	2000 L.
Hor. Rotatie	0-320° (E)
Vert. hoek	-15° tot 60°
Druk	25 Bar
Afstandbed.	Optie

SC60SS+


Worp	60 m
Water	1-4000 l/u
Generator	20 kVA (D)
Vac. Pomp	Optie
Watertank	7m ³ - 20m ³
Hor. Rotatie	0-320° (E)
Vert. hoek	-15° tot 60°
Druk	25 Bar
Afstandbed.	Optie

MB
DUSTCONTROL

SPRAYCANNON, HET BESTE RESULTAAT IN STOFBESTRIJDING!

SPROEIAFSTAND & SPROEIHOOGTE

MAXIMUM VERTICALE HOEKVERSTELLING

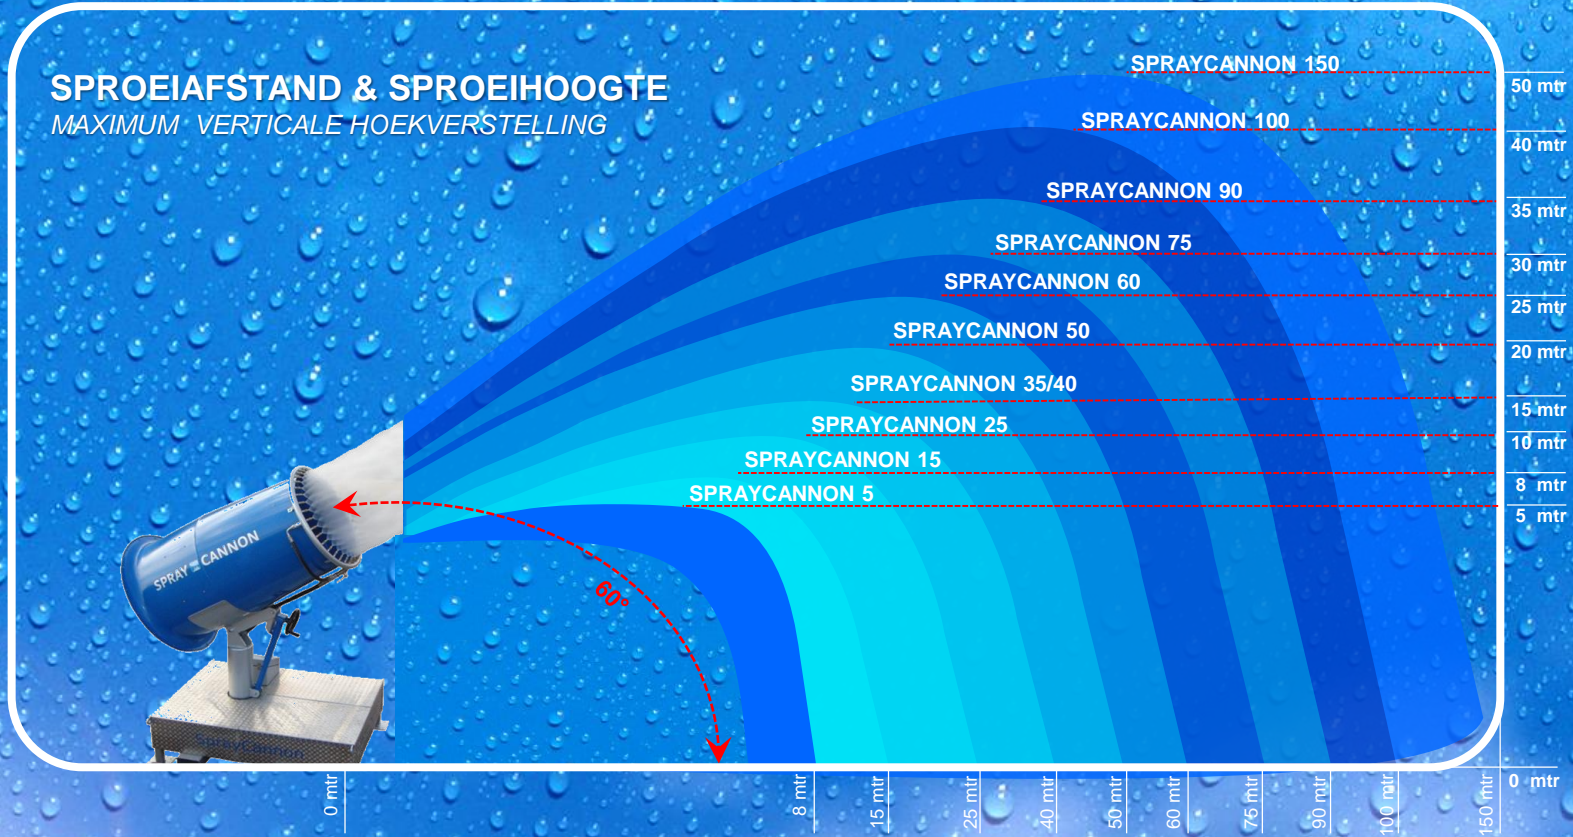

MB DUSTCONTROL B.V.

INDUSTRIEWEG 2
2254 AE VOORSCHOTEN
THE NETHERLANDS

T. 0031(0)71-5610096

F. 0031(0)71-5614420

INFO@MB-DUSTCONTROL.COM

WWW.SPRAYCANNON.COM